




FALK 1000 GL

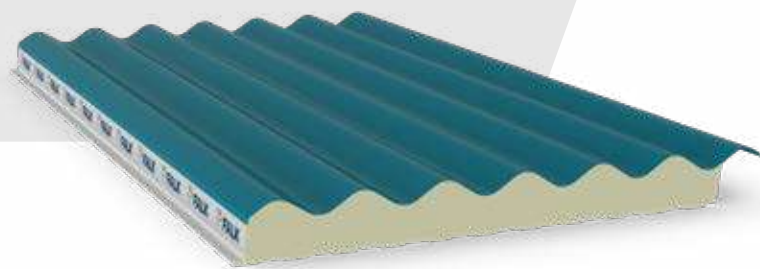

De FALK 1000 GL is toepasbaar als dakpaneel én wandpaneel. Dankzij de ruime keuze aan coatings en kleuren, geeft dit esthetische paneel uw gebouw een uniek karakter. Het sandwichpaneel is zo sterk dat in tal van situaties een overspanning van meer dan vier meter haalbaar is. Horizontaal of verticaal gemonteerd.

Het esthetische sandwichpaneel, horizontaal én verticaal

Het FALK 1000 GL paneel heeft een hoogwaardige isolatiekern. Het gemak van isolatie en dakbeplating in één. Het FALK 1000 GL paneel met onze unieke FALK Black Matt coating past esthetisch gezien perfect in het landschap. Zowel in de agrarische sector als in de industriële sector zijn de mogelijkheden met dit paneel bijna eindeloos. Toepasbaar als dakpaneel en als gevelpaneel. In het laatste geval is het paneel horizontaal én verticaal te monteren.

KENMERKEN



Agri-coating

Leverbaar met agri-coating voor een lange levensduur in agrarische toepassingen.



Brandveilig

Leverbaar met brandwerende eigenschappen en geclassificeerd als brandklasse B-s2,d0.



Bewaar+

Geschikt voor (voedsel) opslagruimten met de vereiste hoge isolatiewaarden en luchtdichting.



PV geschikt

Deze producten zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren.



Foodsafe

Voor de voedselindustrie leverbaar met speciale coating die voldoet aan de hygiëne-eisen.



FM-gecertificeerd

Dit sandwichpaneel is FM-gecertificeerd.*



Zulassung

Dit product voldoet aan de Duitse Zulassung.



Woondak

Deze producten zijn geschikt om toe te passen op daken van woningen.

*Indien je het FM-certificaat op je bestelling wenst, dien je dit bij de aanvraag bekend te maken zodat we hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden.


FALK 1000 GL Eigenschappen

Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	U-waarde [m²K/W]	Rc-waarde NTA 8800 [m²K/W]	Gewicht* [kg/m²]	Brandklasse [-]	Brandwering op gevel [min.]
43	83	0,371	2,56	10,9	B-s2,d0	-
60	100	0,285	3,37	11,6	B-s2,d0	EW60, EI20
90	130	0,203	4,79	12,8	B-s2,d0	EW90, EI30
120	160	0,154	6,37	14,0	B-s2,d0	EW90, EI30


Let op, bovenstaande waarden hebben betrekking op de toepassing van dit paneel op het dak. Bij de toepassing op de gevel kunnen de waarden iets verschillen. Kijk voor de meest actuele en toepassingsspecifieke waarden op onze website FALK.com.

Standaard uitvoering


Werkende breedte:	1.000 mm
H.o.h. afstand kroon:	167 mm
Profielhoogte:	40 mm
Kerndiktes:	43 mm, 60 mm, 90 mm en 120 mm
Kernmateriaal:	PIR-isolatieschuim / CradleCore®
Coatings:	Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® / Colorcoat Prisma® (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu (andere coatings op aanvraag)
Staaldiktes:	Buitenplaat: 0,5 mm (standaard) Binnenplaat: 0,4 mm (standaard) <i>Bij geveltoepassingen adviseren wij een 0,63 mm buitenplaat toe te passen.</i>
Kleuren en garantie:	Volgens standaard kleurenkaart
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	25.000 mm
Lichtcassettes:	Vanaf kerndikte 43 mm t/m 90 mm leverbaar in zelfde profilering
Toepassingsgebieden:	
Materiaalpaspoort:	Dit product is opgenomen in de Nationale Milieudatabase, er is een EPD beschikbaar



nokdetail




overgangsdetail dak/gevel



hoekdetail gevel



Doorsnede

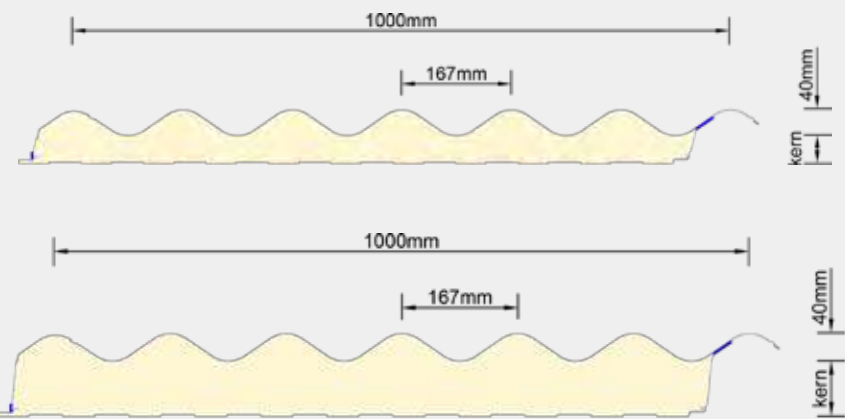

FALKULATOR

Bereken eenvoudig de overspanning via falkbouwsystemen.nl/falkulator





FALK 1000 GL EKO



Het FALK 1000 GL EKO sandwichpaneel is gemaakt voor toepassing in agrarische gebouwen waar vee wordt gehouden. Ook als vervanging van een asbestdak. De aluminiumfolie aan de onderzijde beschermt het paneel tegen invloeden van ammoniak. Bovendien voldoet het aan brandklasse B en daarmee aan de eisen van het Bouwbesluit. Optimale bescherming dus tegen invloeden van buitenaf.

Sandwichpaneel voor agrarische toepassing met brandklasse B

Dit paneel is de perfecte vervanger van een asbestplaat. Het paneel is aan de binnenzijde voorzien van een witte stucco aluminiumfolie. De witte kleur heeft een rustige uitstraling en is bovendien bestand tegen ammoniakdampen. Dit paneel beschikt over een brandwerende binnenzijde waardoor brandklasse B-S2-D0 wordt behaald.

KENMERKEN



EKO B

EKO B panelen in deze uitvoering voldoen aan brandklasse B. Deze panelen worden met name toegepast voor gebouwen waar bedrijfsmatig dieren verblijven.



Brandveilig

Leverbaar met brandwerende eigenschappen en geclassificeerd als brandklasse B-s2,d0.



PV geschikt

Deze producten zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren.



FM-gecertificeerd

Dit paneel is FM-gecertificeerd.*

*Indien je het FM-certificaat op je bestelling wenst, dien je dit bij de aanvraag bekend te maken zodat we hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden.


FALK 1000 GL EKO Eigenschappen

* op aanvraag beschikbaar


Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	U-waarde [m²K/W]	Rc-waarde NTA 8800 [m²K/W]	Gewicht* [kg/m²]	Brandklasse [-]
31 *	71	0,462	2,10	7,2	B-s2,d0
43	83	0,371	2,56	7,6	B-s2,d0
60 *	100	0,285	3,37	8,3	B-s2,d0

FALK 1000 GL EKO Standaard uitvoering


Werkende breedte:	1.000 mm
H.o.h. afstand kroon:	167 mm
Profielhoogte:	40 mm
Kerndiktes:	31 mm, 43 mm en 60 mm
Kernmateriaal:	PIR-isolatieschuim / CradleCore®
Coatings:	Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® / Colorcoat Prisma® (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: Witte stucco aluminiumfolie (ca. RAL 9002) <i>(De witte aluminium stucco binnenzijde dient als functionele afwerking. Deze kan lichte rimpelvorming bevatten. Als uitstraling aan de binnenzijde van een pand een rol speelt adviseren we om te kiezen voor een stalen binnenplaat, in dit geval de FALK 1000 GL)</i>
Kleuren en garantie:	Volgens standaard kleurenkaart
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	25.000 mm in overleg (vanaf 15.000 mm specifieke montagevaardigheden vereist)
Lichtcassettes:	Vanaf kerndikte 31 mm t/m 60 mm leverbaar in zelfde profilering
Toepassingsgebieden:	 



nokdetail



windveerdetail



gootdetail



Doorsnede

 Dit paneel is aan de onderzijde voorzien van een wit stuccofolie en heeft daardoor geen profilering.



FALKULATOR

Bereken eenvoudig de overspanning via falkbouwsystemen.nl/falkulator





FALK 1100 TR3+



Het FALK 1100 TR3+ sandwichpaneel is geschikt voor de meest uiteenlopende bouw- en renovatieprojecten. Het paneel heeft een werkende breedte van 1,1 meter en een maximale paneellengte van liefst 25 meter. Dit paneel overspant moeiteloos grote afstanden, in bepaalde situaties meer dan 5 meter. Je legt er met gemak in één keer 27 m² mee dicht.

Design sandwichpaneel breed toepasbaar

De FALK 1100 TR3+ kan worden toegepast als dak- en gevelbekleding. Wordt dit sandwichpaneel toegepast als hellend dak, dan is het mogelijk hierop zonnepanelen en -collectoren te monteren. Vergeleken met de FALK 1000 TR zijn er voor dit sandwichpaneel 10% minder hijsbewegingen nodig met de kraan om dezelfde aantal m² panelen te monteren. Ons driekroons paneel is favoriet bij architecten en ontwerpers vanwege de esthetische vorm die doet denken aan een traditioneel feldak.

KENMERKEN



Agri-coating

Leverbaar met agri-coating voor een lange levensduur in agrarische toepassingen.



Brandveilig

Leverbaar met brandwerende eigenschappen en geclassificeerd als brandklasse B-s2,d0.



Bewaar+

Geschikt voor (voedsel) opslagruimten met de vereiste hoge isolatiewaarden en luchtdichting.



PV geschikt

Deze producten zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren.



Foodsafe

Voor de voedselindustrie leverbaar met speciale coating die voldoet aan de hygiëne-eisen.



FM-gecertificeerd

Dit sandwichpaneel is FM-gecertificeerd.*



Zulassung

Dit product voldoet aan de Duitse Zulassung.



Woondak

Deze producten zijn geschikt om toe te passen op daken van woningen.



Pannendak

Dit product is geschikt om toe te passen als drager van pannen op uw dak.



Carriër

Dit product is geschikt als drager van verschillende accessoires.

*Indien je het FM-certificaat op je bestelling wenst, dien je dit bij de aanvraag bekend te maken zodat we hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden.

FALK 1100 TR3+ Eigenschappen


* op aanvraag beschikbaar
** B-s1,d0 op aanvraag beschikbaar

Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	U-waarde [m²K/W]	Rc-waarde NTA 8800 [m²K/W]	Gewicht* [kg/m²]	Brandklasse [-]	Brandwering op gevel [min.]
40	70	0,449	2,09	9,8	B-s2,d0 **	-
50 *	80	0,370	2,57	10,2	B-s2,d0 **	-
60	90	0,314	3,04	10,6	B-s2,d0 **	EW60, EI20
80	110	0,242	4,00	11,4	B-s2,d0 **	EW90, EI30
100	130	0,196	4,94	12,2	B-s2,d0 **	EW90, EI30
130	160	0,154	6,37	13,4	B-s2,d0 **	EW90, EI30
150	180	0,134	7,31	14,2	B-s2,d0 **	EW90, EI30


Let op, bovenstaande waarden hebben betrekking op de toepassing van dit paneel op het dak. Bij de toepassing op de gevel kunnen de waarden iets verschillen. Kijk voor de meest actuele en toepassingsspecifieke waarden op onze website FALK.com.

FALK 1100 TR3+ Standaard uitvoering


Werkende breedte:	1.100 mm
H.o.h. afstand kronen:	367 mm
Profielhoogte:	30 mm
Kernmateriaal:	PIR-isolatieschuim / CradleCore®
Eindoverlap:	Met en zonder eindoverlap leverbaar (max. 300 mm)
Legrichting:	Linkse en rechtse uitvoering
Coating:	Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® / Colorcoat Prisma® (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu (andere coatings op aanvraag)
Staaldiktes:	Buitenplaat: 0,5 mm (standaard) / Binnenplaat: 0,4 mm (standaard) Bij geveltoepassingen adviseren wij een 0,63 mm buitenplaat toe te passen.
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	25.000 mm
Verpakking:	Optioneel geleverd met beschermfolie
Geluidsisolatie:	Circa 27 dB(A)
Lichtcassettes:	Vanaf kerndikte 40 mm t/m 80 mm leverbaar in dezelfde profilering
Toepassingsgebied:	 
Materiaalpaspoort:	Dit product is opgenomen in de Nationale Milieudatabase, er is een EPD beschikbaar



gootdetail



detail carriërtoepassing




zonnepaneel detail



Doorsnede

 Vanaf kerndikte 100 mm wordt het paneel met hol-en-dol aansluiting geleverd. De panelen geven elkaar veel meer steun, zijn beter gepositioneerd t.o.v. elkaar en hebben een betere luchtdichting.

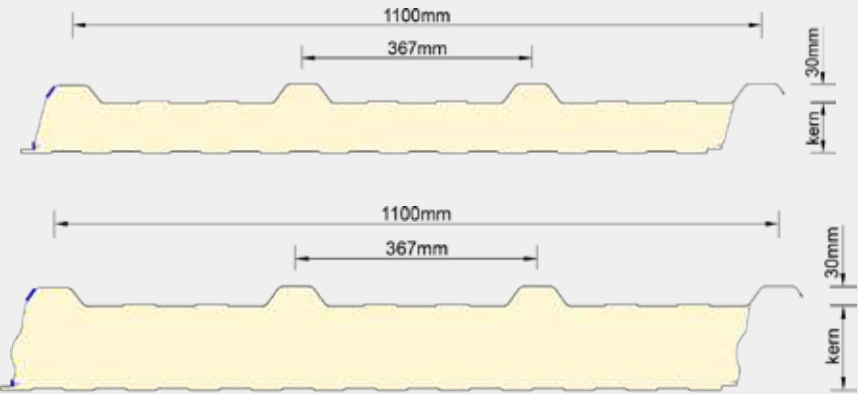


FALKULATOR

Bereken eenvoudig de overspanning via falkbouwsystemen.nl/falkulator





FALK 1100 TR3+ EKO

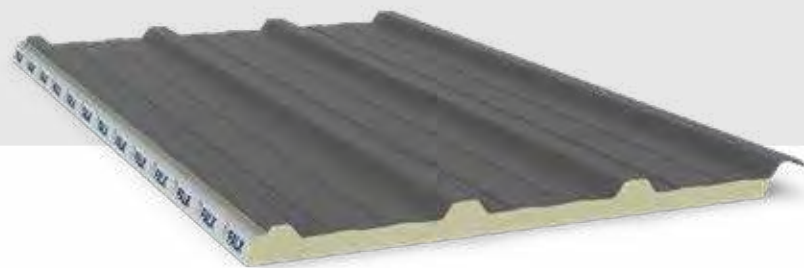

Snelle montage, hoge kwaliteit. Dat kenmerkt het FALK 1100 TR3+ EKO paneel. Dit paneel wordt veel toegepast, ook in de agrarische sector. Het driekroonspaneel is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Snelle montage dankzij maximale lengte en breedte

De geschiktheid voor de agrarische sector is onder meer te danken aan de hoge brandwerendheid (brandklasse B-s2,d0) en de afwerking met een ammoniakbestendige aluminiumfolie. De FALK 1100 TR3+ EKO is leverbaar in lengtes tot 25 meter. De minimale productielengte is 2,5 meter. De FALK 1100 TR3+ EKO is prima te combineren met zowel zonnepanelen als lichtoplossingen. Mét behoud van de kwaliteit en de garanties.

KENMERKEN



EKO B

EKO B panelen in deze uitvoering voldoen aan brandklasse B. Deze panelen worden met name toegepast voor gebouwen waar bedrijfsmatig dieren verblijven.



Brandveilig

Leverbaar met brandwerende eigenschappen en geclassificeerd als brandklasse B-s2,d0.



PV geschikt

Deze producten zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren.



FM-gecertificeerd

Dit paneel is FM-gecertificeerd.*

*Indien je het FM-certificaat op je bestelling wenst, dien je dit bij de aanvraag bekend te maken zodat we hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden.


FALK 1100 TR3+ EKO Eigenschappen

* op aanvraag beschikbaar


Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	U-waarde [m²K/W]	Rc-waarde NTA 8800 [m²K/W]	Gewicht* [kg/m²]	Brandklasse [-]
30	60	0,573	1,61	6,2	B-S2-D0
40	70	0,449	2,09	6,6	B-S2-D0
50 *	80	0,370	2,57	7,0	B-S2-D0
60	90	0,314	3,04	7,4	B-S2-D0
100 *	130	0,196	4,94	9,0	B-S2-D0

FALK 1100 TR3+ EKO Standaard uitvoering


Werkende breedte:	1.100 mm
H.o.h. afstand kronen:	367 mm
Profielhoogte:	30 mm
Kernmateriaal:	PIR-isolatieschuim / CradleCore®
Eindoverlap:	Met en zonder eindoverlap leverbaar (max. 300 mm)
Legrichting:	Linkse en rechtse uitvoering
Coating:	Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® / Colorcoat Prisma® (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: Witte stucco aluminiumfolie (ca. RAL 9002) <i>(De witte aluminium stucco binnenzijde dient als functionele afwerking. Deze kan lichte rimpelvorming bevatten. Als uitstraling aan de binnenzijde van een pand een rol speelt adviseren we om te kiezen voor een stalen binnenplaat, in dit geval de FALK 1100 TR3+)</i>
Staaldikte:	Buitenplaat: 0,5 mm (standaard)
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	25.000 mm in overleg (vanaf 15.000 mm specifieke montagevaardigheden vereist)
Verpakking:	Optioneel geleverd met beschermfolie
Geluidsisolatie:	Circa 27 dB(A)
Lichtcassettes:	Vanaf kerndikte 40 mm t/m 60 mm leverbaar in dezelfde profilering
Toepassingsgebied:	 



nokdetail



windveerdetail



gootdetail



Doorsnede

 Dit paneel is aan de onderzijde voorzien van een wit stuccofolie en heeft daardoor geen profilering.




FALKULATOR

Bereken eenvoudig de overspanning via falkbouwsystemen.nl/falkulator





FALK 1000 TR

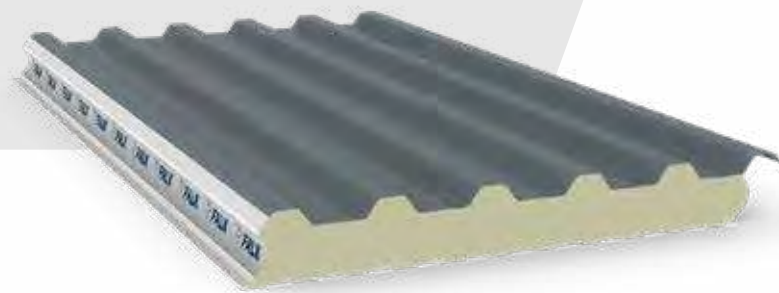

Het traditionele trapeziumpaneel met maar liefst 5 kronen. Met de FALK 1000 TR maak je jouw gebouw razendsnel wind- en waterdicht. Dit trapeziumpaneel is bovendien een slank product waarmee je optimaal isoleert. Resultaat: een comfortabel binnenklimaat.

Het geïsoleerde trapeziumprofiel voor dak en gevel

De FALK 1000 TR is een echte blikvanger. Symmetrisch, strak en robuust. Dankzij de trapezium-profilering en het lage eigen gewicht overbruggt het paneel moeiteloos grote overspanningen. De FALK 1000 TR is prima te combineren met zowel zonnepanelen als lichtoplossingen. Mèt behoud van de kwaliteit en de garanties.

KENMERKEN



Agri-coating

Leverbaar met agri-coating voor een lange levensduur in agrarische toepassingen.



Brandveilig

Leverbaar met brandwerende eigenschappen en geclassificeerd als brandklasse B-s2,d0 & B-s1,d0.



Bewaar+

Geschikt voor (voedsel) opslagruimten met de vereiste hoge isolatiewaarden en luchtdichting.



PV geschikt

Deze producten zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren.



Foodsafe

Voor de voedselindustrie leverbaar met speciale coating die voldoet aan de hygiëne-eisen.



FM-gecertificeerd

Dit sandwichpaneel is FM-gecertificeerd.*



Zulassung

Dit product voldoet aan de Duitse Zulassung.



Woondak

Deze producten zijn geschikt om toe te passen op daken van woningen.



Pannendak

Dit product is geschikt om toe te passen als drager van pannen op uw dak.



Carriër

Dit product is geschikt als drager van verschillende accessoires.

*Indien je het FM-certificaat op je bestelling wenst, dien je dit bij de aanvraag bekend te maken zodat we hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden.

FALK 1000 TR Eigenschappen


* op aanvraag beschikbaar
** B-s1,d0 op aanvraag beschikbaar

Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	U-waarde [m²K/W]	Rc-waarde NTA 8800 [m²K/W]	Gewicht* [kg/m²]	Brandklasse [-]	Brandwering op gevel [min.]
40	75	0,438	2,14	10,6	B-s2,d0 **	-
50 *	85	0,361	2,63	11,0	B-s2,d0 **	-
60	95	0,307	3,11	11,4	B-s2,d0 **	EW60, EI20
80	115	0,238	4,07	12,2	B-s2,d0 **	EW90, EI30
100	135	0,193	5,03	13	B-s2,d0 **	EW90, EI30
125	160	0,155	6,3	14	B-s2,d0 **	EW90, EI30
150	185	0,132	7,43	15	B-s2,d0 **	EW90, EI30


Let op, bovenstaande waardes hebben betrekking op de toepassing van dit paneel op het dak. Bij de toepassing op de gevel kunnen de waardes iets verschillen. Kijk voor de meest actuele en toepassingsspecifieke waardes op onze website FALK.com.

Standaard uitvoering


Werkende breedte:	1.000 mm
H.o.h. afstand kronen:	200 mm
Profielhoogte:	35 mm
Kernmateriaal:	PIR-isolatieschuim / CradleCore®
Eindoverlap:	Met en zonder eindoverlap leverbaar (max. 300 mm)
Legrichting:	Linkse en rechtse uitvoering
Coating:	Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® / Colorcoat Prisma® (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu (andere coatings op aanvraag)
Staaldiktes:	Buitenplaat: 0,5 mm (standaard) Binnenplaat: 0,4 mm (standaard) Bij geveltoepassingen adviseren wij een 0,63 mm buitenplaat toe te passen.
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	25.000 mm
Verpakking:	Optioneel geleverd met beschermfolie
Geluidsisolatie:	Circa 27 dB(A)
Lichtcassettes:	Vanaf kerndikte 40 mm t/m 80 mm leverbaar in dezelfde profilering
Toepassingsgebied:	 
Materiaalpaspoort:	Dit product is opgenomen in de Nationale Milieudatabase, er is een EPD beschikbaar



nokdetail



gootdetail




lekdoorpeldetail



Doorsnede

 Vanaf kerndikte 100 mm wordt het paneel met hol-en-dol aansluiting geleverd. De panelen geven elkaar veel meer steun, zijn beter gepositioneerd t.o.v. elkaar en hebben een betere luchtdichting.

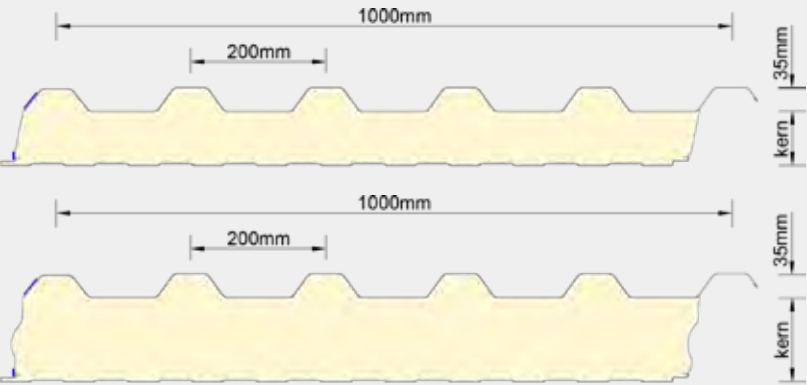


FALKULATOR

Bereken eenvoudig de overspanning via falkbouwsystemen.nl/falkulator





FALK 1000 TR EKO

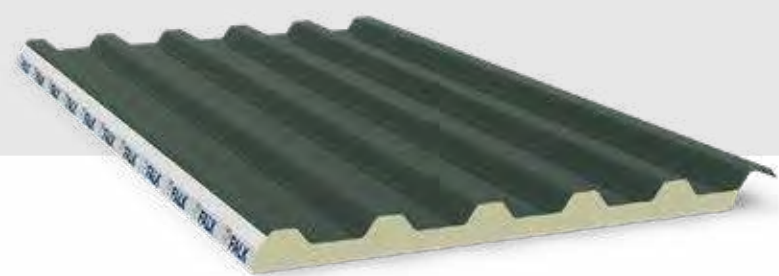

Geschikt voor toepassing op een hellend dak: de FALK 1000 TR EKO. Met dit vijf kroonsmodel EKO-paneel garandeert FALK je een langdurige bescherming van je gebouw. Ook als het gaat om een agrarisch of industrieel gebouw. En renovatie of nieuwbouw.

Het trapeziumpaneel voor renovatie en nieuwbouw

De FALK 1000 TR EKO is standaard uitgevoerd met een Colorcoat HPS200 Ultra® bescherming aan de buitenzijde en een witte, van stucco voorziene, aluminiumfolie aan de binnenzijde. Het folie is bestand tegen ammoniakdampen en is dus heel geschikt voor agrarische omgevingen. Dankzij de juiste brandwerendheid (B-s2,d0) is het paneel toepasbaar op zowel agrarische als industriële gebouwen.

KENMERKEN



EKO B

EKO B panelen in deze uitvoering voldoen aan brandklasse B. Deze panelen worden met name toegepast voor gebouwen waar bedrijfsmatig dieren verblijven.



Brandveilig

Leverbaar met brandwerende eigenschappen en geclassificeerd als brandklasse B-s2,d0.



PV geschikt

Deze producten zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren.



FM-gecertificeerd

Dit paneel is FM-gecertificeerd.*

*Indien je het FM-certificaat op je bestelling wenst, dien je dit bij de aanvraag bekend te maken zodat we hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden.


FALK 1000 TR EKO Eigenschappen

* op aanvraag beschikbaar


Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	U-waarde m²K/W	Rc-waarde NTA 8800 [m²K/W]	Gewicht* [kg/m²]	Brandklasse [-]
30 *	65	0,545	1,76	6,9	B-s2,d0
40	75	0,438	2,14	7,3	B-s2,d0
50 *	85	0,359	2,63	7,7	B-s2,d0
60	95	0,307	3,11	8,1	B-s2,d0

Standaard uitvoering


Werkende breedte:	1.000 mm
H.o.h. afstand kronen:	200 mm
Profielhoogte:	35 mm
Kernmateriaal:	PIR-isolatieschuim / CradleCore®
Eindoverlap:	Met en zonder eindoverlap leverbaar (max. 300 mm)
Legrichting:	Linkse en rechtse uitvoering
Coating:	Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® / Colorcoat Prisma® (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: Witte stucco aluminiumfolie (ca. RAL 9002) <i>(De witte aluminium stucco binnenzijde dient als functionele afwerking. Deze kan lichte rimpelvorming bevatten. Als uitstraling aan de binnenzijde van een pand een rol speelt adviseren we om te kiezen voor een stalen binnenplaat, in dit geval de FALK 1000 TR)</i>
Staaldikte:	Buitenplaat: 0,5 mm (standaard)
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	25.000 mm in overleg (vanaf 15.000 mm specifieke montagevaardigheden vereist)
Verpakking:	Optioneel geleverd met beschermfolie
Geluidsisolatie:	Circa 27 dB(A)
Lichtcassettes:	Vanaf kerndikte 30 mm t/m 60 mm leverbaar in dezelfde profilering
Toepassingsgebied:	 



lichtnokdetail



gootdetail



windveerdetail



Doorsnede

 Dit paneel is aan de onderzijde voorzien van een wit stuccofolie en heeft daardoor geen profilering.



FALKULATOR

Bereken eenvoudig de overspanning via falkbouwsystemen.nl/falkulator

